

Podeste · Bühnen · Tribünen · Teleskop-Tribünen · Motorpodeste
Traversen · Rollbühnen · Bühnenkabinette · Beleuchtung
Tanzböden · Messeböden · Schonbeläge · Dekorationen
Theaterzubehör · Trennvorhänge · Dachkonstruktionen

2m

2m

2M Theater- und
Veranstaltungstechnik GmbH

Am Rosenbaum 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49(0)-2102-133 99-0
Telefax: +49(0)-2102-133 99-10

E-Mail: info@2M-deutschland.de
Internet: www.2M-deutschland.de

ERGO | 25






Aufbaumöglichkeiten



Kabinett




Boxring

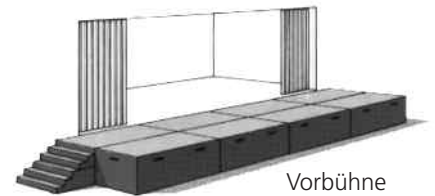

Vorbühne



Laufsteg

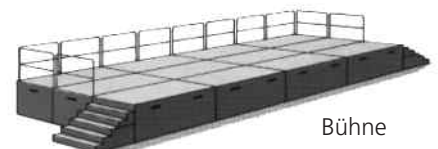

Bühne



Tribüne

Produktbeschreibung

Das TÜV-geprüfte Steckfußpodest für die extreme Beanspruchung bis zu einer Höhe von 200 cm ohne Diagonal-Aussteifung.

Ein hochwertiger Aluminium-Podestrahmen mit integrierter Montage- nut für die Aufnahme einer 25mm starken Tragplatte, die die vertikale Durchbiegung auch bei hohen dynamischen Lasten verhindert und besonders für die Ausführung mit Parkettoberfläche geeignet ist.



Der umlaufende, als auch der innen liegende Multifunktionskanal dienen zum Anbringen von Systemzubehör. Hierdurch kann der Verbund der Podestelemente durch Klemmverbinder und/oder durch Verbindungsklammern erfolgen.

Die 2M-Fußaufnahme, für Querschnitte von 40 bis 60mm², Rund oder Quadratrohr, die auch im System ERGOflex ihren Einsatz findet verleiht dem Podestsystem ERGO25 die nötige Standsicherheit.



Profil

Klemmverbinder



Verbindungsklammer

Technische Daten

- Standardabmessungen: 2 m x 1 m
- Sondermaße möglich
- Belastbarkeit: 750 kg/m² V/10
- Gewicht: 37 kg (abhängig von der Trägerplatte)
- Lagerhöhe: 93 mm
- Tragplatte: 25 mm
- TÜV-zertifiziert gemäß DIN 4112
- Auf Wunsch Baubuch durch TÜV-Rheinland