

Podeste · Bühnen · Tribünen · Teleskop-Tribünen · Motorpodeste
Traversen · Rollbühnen · Bühnenkabinette · Beleuchtung
Tanzböden · Messeböden · Schonbeläge · Dekorationen
Theaterzubehör · Trennvorhänge · Dachkonstruktionen

2m

2m

2M Theater- und
Veranstaltungstechnik GmbH

Am Rosenbaum 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49(0)-2102-133 99-0
Telefax: +49(0)-2102-133 99-10

E-Mail: info@2M-deutschland.de
Internet: www.2M-deutschland.de

ERGO | *com*






Aufbaumöglichkeiten



Kabinett




Boxring

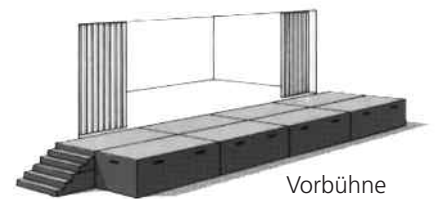

Vorbühne



Laufsteg

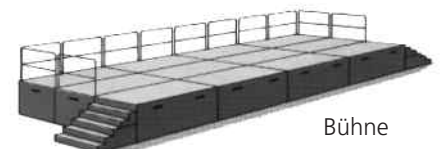

Bühne



Tribüne

Produktbeschreibung

Ein Scherenfußpodest aus einer Aluminiumprofil- und einer Stahlscherenkonstruktion. Hochwertige Zinkdruckgussteile verbinden Alu und Stahl zu einer extrem leichtgängigen, langlebigen Einheit.


Großzügig dimensionierte Lastenverteiler ermöglichen eine Stand-sicherheit in jeder Höhenposition.

Die integrierte Montagenut im Oberrahmen dient sowohl zum Verbund der Podeste untereinander als auch zum problemlosen Anbringen von diverssem Zubehör.

Die Höhenverstellung erfolgt über die sichere und bequeme Bowdenzug-Einhandentriegelung. Das lästige und ermüdende Umdrehen der Podeste während der Aufbauphase entfällt und ermöglicht einen problemlosen Aufbau ohne die Podestoberfläche zu beschädigen.

Anstelle der StandardhöhenEinstellung 20, 40, 60, 80 und 100 cm kann Ihre Wunschhöhe werksmäßig eingestellt werden.

Dies lässt ein Anpassen an eine vorhandene Bühnenhöhe zu.



Klemmverbinder

Technische Daten

- Standardabmessungen: 2 m x 1 m
- Belastbarkeit: 750 kg/m² V/10
- Maximale Aufbauhöhe: 100 cm
- Steigung: 16 ²/₃ oder 20 cm
- Gewicht: 45 kg
- Lagerhöhe: 20 cm
- Tragplatte: 22 mm
- Mögliche Ausführungen: Parkett, Siebdruck, Tipla etc.
- TÜV-zertifiziert gemäß DIN 4112