



ERGO FLEX

STECKFUSSPODEST

STECKFUSSPODEST



Ellipsen, kreisförmige Bühnen, konkav oder konvex: Mit diesem Podestsystem sind Sonderformen und Sondergrößen deiner Bühne fast keine Grenzen gesetzt – wenn du sie dir vorstellen kannst, können wir sie bauen.



Aluminium-Hohlprofilrahmen

Glatter Rahmen – shiny Look!

Perfekt einsetzbar für Ausführung als rundes Bühnenpodest.



Nutenkanal

Der innenliegende Nutenkanal ermöglicht den Verbund über Verbindungsklammern.

Fest angebrachte Haken (je 2 Stück an einer langen + einer kurzen Seite) greifen in die umlaufenden Nuten des nächsten Podestes und halten dieses zusammen – keine losen Verbindungsteile.

Kompatibel zu nahezu allen handelsüblichen Podestsystemen mit glatten Rahmen.



Steckfußaufnahme

Die 2M-Fußaufnahme aus Zinkdruckguss ist für den Einsatz von Rund- oder Quadratrohr mit den Abmessungen von 40 bis 60 mm ausgelegt.

Je nach Wunsch erfolgt die Anpressung über 10er-Stellschraube oder Excenter-Schnellverschluss. – auch ein nachträgliches Umrüsten ist in Sekunden möglich.



Oberflächen

Eine rutschhemmende, wasserfest verleimte Siebdruck- (Birke durch und durch) oder eine 22-mm-Multiplex-Platte sind als Standardträgerplatten verfügbar.

Weitere Oberflächen wie Teppich, Plexiglas etc. erweitern auf Anfrage die Produktpalette.



Sonderformen

Sondermaße, Ausschnitte, Kreise oder Dreiecke können individuell nach Maß gefertigt werden.



DETAILS



Innenliegender Profilrahmen inkl. Nutenkanal und Fußaufnahme mit Handrad



Eckausschnitt mit Trägerplatte, glatter Profilrahmen

TECHNISCHE DATEN



Produktkategorie	Steckfußpodeste
Mobil/Stationär	mobil
Abmessungen	2 m x 1 m
Sondermaß möglich	ja
Gewicht	42
Trägerplattenstärke	22 mm
Rahmenhöhe	90 mm
Grubentiefe	-
Horizontale Prüflast	1/10 der vertikalen Prüflast
Vertikale Prüflast	8,5 kN/m ² (867 kg/m ²)
Horizontale Verkehrslast	1/10 der vertikalen Verkehrslast
Vertikale Verkehrslast	5,0 kN/m ² (510 kg/m ²)
Maximale Bühnenhöhe	-
TÜV Zertifikat	DIN 13814, 4112, 1055, 15921



ZUBEHÖR




Treppen und Handläufe




Geländer



Füße

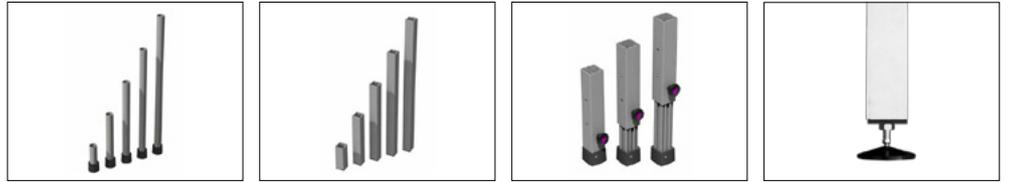


**Verbindungs-
module**

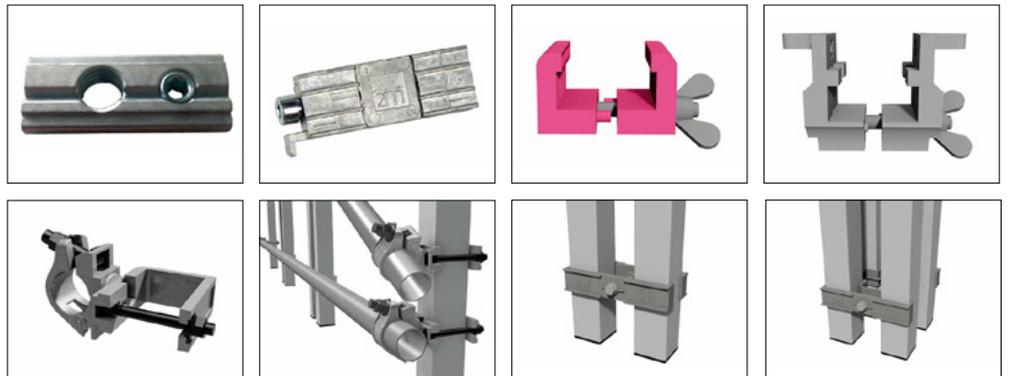

**Transport
und Lagerung**



Verblendungen

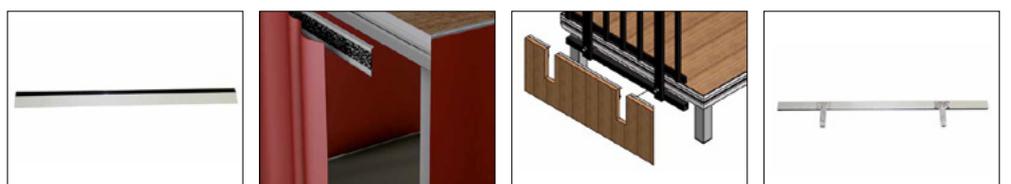

**MIT DEINER VISION
UND UNSEREM
HERZBLUT
GEMEINSAM ZUM
ERFOLG.**

Projektbeispiele unter:

2M-DEUTSCHLAND.DE/REFERENZEN



JETZT ANFRAGEN!



i.V. Andre Nölle
Vertriebsleitung

→ 02102/13399-13
→ info@2m-deutschland.de



i.V. Gerrit Pape
Projektleitung

→ 02102/13399-14
→ info@2m-deutschland.de